



PROTECO®



PŘÍSAVKA AKU NA SKLO, DLAŽBU A OBKLADY

51.20-PSA-190



CE



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než naviják uvedete do provozu.

Uchovejte tento návod pro další použití a při zapůjčení přísavky jej předejte dalšímu uživateli.

ÚČEL POUŽITÍ

Aku přísavka na sklo, dlažbu a obklady slouží k bezpečnému a pohodlnému uchopení a manipulaci s hladkými materiály, jako je sklo, keramika nebo leštěný kámen. Uspadňuje přenášení, přesné usazení a montáž těchto materiálů bez rizika poškození nebo ušpinění rukou. Díky akumulátorovému podtlaku drží stabilně i těžší kusy bez nutnosti ručního pumpování.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Nebezpečí poranění nebo poškození zařízení:

- o Přečtěte si všechny příložené pokyny pro aku nářadí.
- o Nedodržení uvedených pokynů, může vést ke zranění nebo dokonce smrti.

1. PRÁCE S PŘÍSTROJEM:

- Pracujte v čistém a dobře osvětleném prostředí.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavými látkami.
- Dbejte na odstup dětí a zvířat od místa provozu.

2. OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Při únavě či pod vlivem alkoholu / léků zařízení nepoužívejte.
- Používejte ochranné brýle a další vybavení dle potřeby.
- Nepřenášejte zapnuté zařízení, pozor na nechtěné spuštění.
- Nepracujte v nestabilních polohách. Dbejte na pevný postoj.

3. PRÁCE S AKUMULÁTORY

- Nabíjejte pouze originální nabíječkou.
- Nevystavujte akumulátor teplu ani ohni.
- Akumulátor chraňte před zkratem a mechanickým poškozením.
- Při kontaktu s elektrolytem omyjte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte deformované, nafouklé ani jinak poškozené akumulátory.

4. SERVIS


- Elektrické nářadí nechte opravovat pouze autorizovaným servisním střediskem a pouze originálními náhradními díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaná servisní střediska.

5. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VÝROBCE

- Při seznamování se s výrobkem dodržujte příslušná bezpečnostní pravidla.
- Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v návodu, může mít za následek vážné zranění.

- Použití neoriginálních nebo neautorizovaných baterií může způsobit výbuch, dokonce i možný požár, zranění osob nebo poškození majetku.
- Pokud se provozní doba neobvykle zkrátí, okamžitě přerušete provoz. Pokračující používání může vést k přehřátí, popálení nebo dokonce k výbuchu.
- Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.
- Baterii nezkratujte, zkrat může způsobit vysoký průtok proudu, což může vést k přehřátí, možným popáleninám nebo poruše.
- Nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.
- Neukládejte baterii do nádoby s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
- Nevystavujte baterii působení vody nebo deště.
- Neskladujte baterii ani přístroj na místech, kde teplota může dosáhnout, překročit 50 °C.
- Dávejte pozor, aby jste baterii neupustili nebo do ní neudeřili.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je baterie poškozená.
- Vždy dodržujte místní předpisy týkající se likvidace použitých baterií.
- Zajistěte, aby byla baterie používána pro nástroj k tomu určený. Nesprávné použití může mít za následek požár, přehřátí, výbuch nebo únik elektrolytu.
- Nepřebíjejte akumulátor, může dojít ke zkrácení životnosti akumulátoru.
- Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě od 10 do 40 °C. Pokud je akumulátor před nabíjením horký, nechte jej vychladnout.
- Pokud baterii nepoužíváte, nabíjte ji každých šest měsíců.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

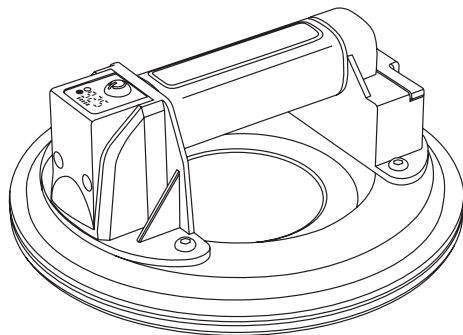

Typové označení	51.20-PSA-190
Napětí	4 V DC
Kapacita baterie	4000 mAh
Max. svislá nosnost	260 kg
Průměr přísavky	230 mm
Hmotnost zařízení	1,4 kg

POKYNY K POUŽITÍ

1. BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA

- Očistěte povrch zvedaného předmětu (např. obklady, sklo).
- Vyčistěte gumový základ přísavky.
- Zabraňte vniknutí prachu a vody do nasávacího otvoru.
- Přístroj používejte až tehdy, kdy svítí pouze zelená kontrolka (červená zhasne).
- Přísavka je určena pouze pro hladké a souvislé povrchy bez spár.



Nepracujte s předměty, které tento výrobek není schopen stabilně absorbovat. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji každých šest měsíců.

2. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

- Pro zapnutí podržte tlačítko po dobu dvou sekund. Pokud je přísavka přiložená na hladký povrch, okamžitě se aktivuje podtlak. Během nasávání svítí červená kontrolka. Po vytvoření podtlaku se motor přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se zelená kontrolka.
- Pro uvolnění přísavky dvakrát rychle stiskněte tlačítko. Opětovným stisknutím lze cyklus zopakovat. Pokud není zařízení 1 minutu používáno, automaticky se vypne.
- Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přístroj vypnete.

VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK

BARVA KONTROLKY	STAV ZAŘÍZENÍ
Zelená	Zařízení je v optimálním provozu.
Zelená + červená	Klesá podtlak, přísavka není v ideálním stavu. NENOSTE TĚŽKÉ PŘEDMĚTY!
Červená	Kritický pokles podtlaku. Zařízení nepoužívejte!



Když je stroj zapnutý a v režimu sání, vnitřní tlak postupně klesá. Jakmile dosáhne stanovené prahové hodnoty, sání se automaticky obnoví. Během tohoto procesu se současně rozsvítí červená i zelená kontrolka.



Pokud svítí zelená i červená kontrolka, značí to pokles podtlaku nebo posílení podtlaku ve stroji. Sání není v optimálním režimu a může kolísat v závislosti na změnách tlaku. V tomto případě nepřepravujte těžké předměty, abyste předešli zranění osob. nebo poškození majetku!

3. NABÍJENÍ

- Nabíjejte přes USB (5V / 1A). Lze použít běžný adaptér na mobilní telefon. (Adaptér není součástí balení).
- Při slabé baterii bliká červená kontrolka a po 5 bliknutích se zhasne - zařízení v tomto stavu nepoužíváte a ihned nabíjíte.
- Stav baterie sledujte na displeji.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Přístroj skladujte na suchém místě.
- Po použití očistěte přísavku i tělo přístroje.
- Nečištěte rozpouštědly, nepoužívejte olej.
- Přísavky zakryvejte ochranným krytem.
- Filtrační bavlnu pravidelně kontrolujte a měňte při znečištění.
- Šrouby pravidelně dotahujte.
- Baterii nabíjete každých šest měsíců, pokud zařízení nepoužíváte.

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ



INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobena nesprávným používáním.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor jako jsou zdroje prachu, hluku atd.

Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích.

Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE

[illegible]**ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH:**This image contains four sets of horizontal dashed lines, evenly spaced vertically, intended for handwriting practice. Each set consists of a single dashed line spanning the width of the page.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobce: **PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5**
Česká republika, IČO: 47453630

Označení výrobku: **51.20-PSA-190 aku přísavka na sklo, obklady a dlažbu, 190 kg**

Typ výrobku: **ml-235**

Výrobek splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic
Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2011/65/EU(RoHS)

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 62841-1:2015/A11:2022

EN ISO 12100:2010

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:

TÜV SÜD Cert. and Testing (China) Co.,Ltd. Shanghai branch , Heng Tong Road, Shanghai
200070 China ve spolupráci s Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No10, Cankaya, Ankara
TÜRKYE.

Na základě certifikátů a test reportů: 7040025103001-00.01, TCF2292A0826950,
M2024.206.C105963.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: **25**

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:


Libor Knap
Podběří 63

V Podběří 22.08.2023



518 03
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5, Smíchov
Libor Knap
jednatel firmy



PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00



SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

