


VYSÁVAČ ROBOTICKÝ RV 200

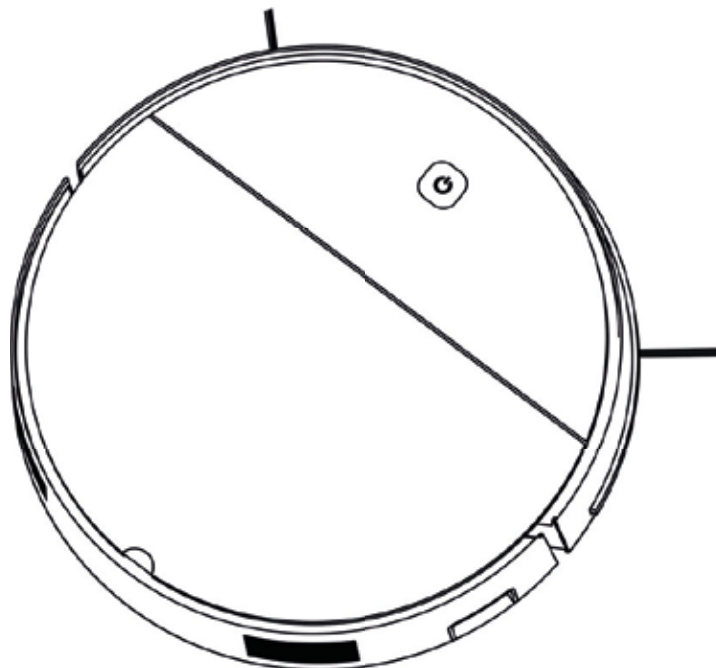

CE

Obsah

1. Bezpečnostné upozornenia	3
2. Popis výrobku	4
2.1 Názov častí	4
2.2. Popis častí	4
2.3. Technické parametre	5
3. Používanie výrobku	6
3.1. Upozornenie	6
3.2. Rýchly sprievodca	6
3.3. Funkcia mopu	7
3.4. Použitie bočnej kefy	8
4. Údržba	9
4.1 Nádobu na prach a filter	9
4.2 Mop	9
4.3 Prívod nasávania a bočná kefa	9
4.4 Ďalšie časti	10
5. Riešenie problémov	11

Ďakujeme za nákup tohto výrobku.

Pred jeho použitím si pozorne prečítajte návod na používanie.

1. Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia sú určené na ochranu osôb a majetku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny.

Význam jednotlivých symbolov je nasledujúci:



VAROVANIE

Nedodržanie bezpečnostných pokynov vedie k zraneniam.



UPOZORNENIE

Nedodržanie bezpečnostných pokynov vedie k ľahkému zraneniu osôb alebo k poškodeniu majetku.



VAROVANIE

Okrem technika údržby nesmie nikto demontovať alebo upravovať výrobok, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.		Nepoužívajte iné adaptéry, inak môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.	
Nabíjaného prístroja sa nedotýkajte mokrými rukami, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo k úrazu elektrickým prúdom.		Neohýbajte napájací kábel adaptéra ani nepokladajte naň ťažké predmety, inak sa kábel môže poškodiť a dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.	
Dbajte, aby sa oblečenie a menšie časti tela (prsty, vlasy, atď.) nezachytili v kefe alebo v koliesku prístroja, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu osôb.		Prístroj udržiujte mimo dosahu svetiel, zápalek a iných zdrojov tepla a výbušných materiálov. Prístroj neumývajte vodou, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu a vzniku požiaru.	



UPOZORNENIE

Pred manipuláciou a uskladnením prístroj vypnite.		Pri nabíjaní treba adaptér zapojiť do zásuvky prístroja a zástrčky adaptéra.	
Deti prístroj nesmí používať. Prístroj nepoužívajte v blízkosti detí. Prístroj skladujte mimo dosah detí.		Prístroj neumiestňujte vysoko nad zem.	
Na prístroj nestúpajte ani si naň nesadajte. Na prístroj nekladte ťažké predmety.		Prístroj nepoužívajte v malom priestore. Pred použitím prístroja odstráňte cenné predmety (svetla, látky, sklenené výrobky atď.)	
Je zakázané prístroj používať vonku, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu mechanických častí.		Prístroj nepoužívajte na čistenie komerčných priestorov, inak následkom nadmerného používania môže dôjsť k poškodeniu prístroja.	

2. Popis výrobku

2.1 Názov častí



Prístroj



Nádoba na
prach



Mop




Adaptér




Návod na používanie

2.2 Popis častí

● Prístroj

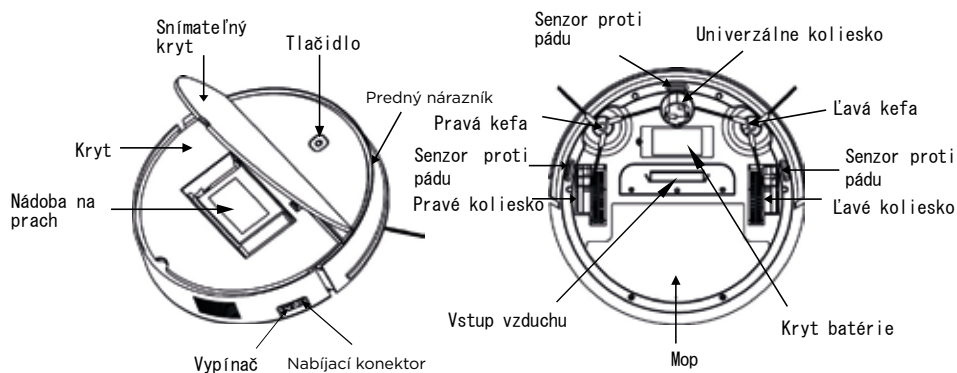

● Nádobu na prach

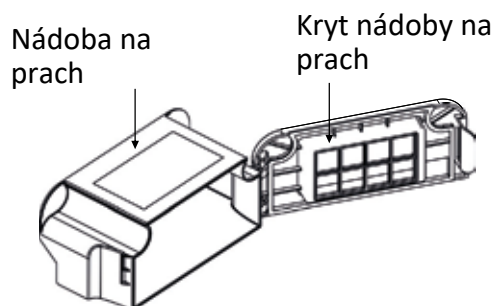

2.3 Technické parametre

MODEL	RV 200		
Pracovné napätie	14,8 V	Menovité vstupné napätie	19,0 V
Menovitý výkon	16 W	Menovitý vstupný prúd	0,6 A
Adaptér	JYH37-1900600 AE		
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A		
Výstup	19 V 6 A		
Batéria	Lítium-iónová 2 000 mAh		

* Technológia alebo vzhľad výrobku sa môže bez predošlého upozornenia zmeniť.

3. Používanie výrobku

3.1 Upozornenie


1. Pred použitím prístroja odstráňte napájací kábel, predmety a nečistoty ležiace na zemi. Prístroj neotáčajte dnom nahor.
2. Predmety menšie ako 6 cm sa môžu v prístroji zachytiť (napr. lem posteľnej bielizne). Pred použitím prístroja na miestach, kde sa toto môže stať, buďte veľmi opatrní.
3. Pred použitím výrobku na koberci odstráňte dve bočné kefy a zastrčte strapce koberca.
4. Tento výrobok možno používať na drevených podlahách, podlahových dlaždiciach a kobercoch s krátkym vlasom (kratším než 1 cm).

3.2 Rýchly sprievodca

1 Nabíjanie prístroja


Počas nabíjania bliká kontrolka červeno. Po dokončení nabíjania sa rozsvieti na zeleno.

Pred prvým použitím výrobku ho nechajte 8 hodín nabiť.

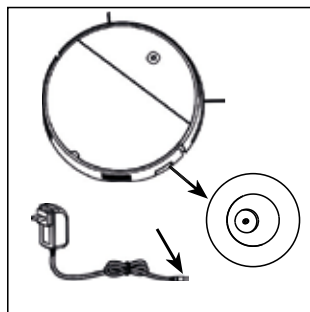

2 Zapnutie prístroja

Prístroj zapnete stlačením vypínača (“I” na zapnutie, “O” na vypnutie“).

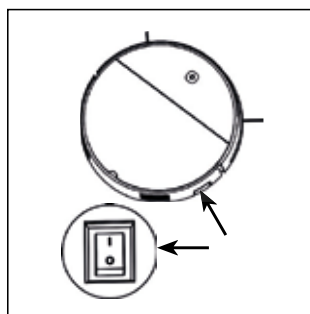


3 Spustenie čistenia

Pre spustenie automatického čistenia stlačte tlačidlo. 

4 Koniec čistenia

Ak prístroj pracuje, stlačte tlačidlo  a prístroj prestane pracovať. Ďalším stlačením tlačidla  opäť spustíte čistenie.



5 Vypnutie prístroja

Stlačte vypínač na bočnej strane prístroja.


3.3 Funkcia mopu (mokrú/suché čistenie)

Tento prístroj je vybavený mopom, ktorý môžete upevniť na jeho spodnú stranu.

Namočte mop a nasadte ho na prístroj.

3.4 Použitie bočnej kefy

1 Bočná kefa

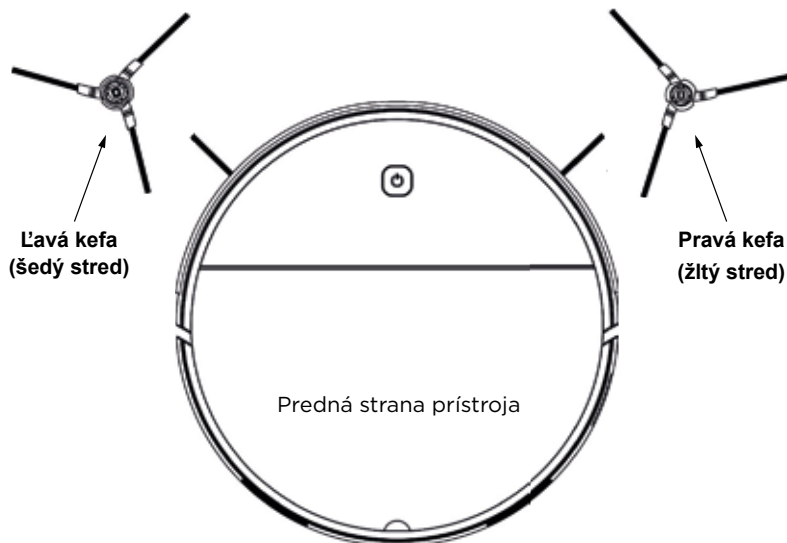


2 Pokyny na používanie

1. Pravú a ľavú kefu nemožno zameniť. Kefy rozlíšite podľa farby ich stredu.
2. Pre zaistenie účinného čistenia odporúčame po použití prístroja z kief odstrániť zachytené vlasy a nečistoty.
3. Užívatelia musia bočnú kefu meniť podľa nákresov vľavo vpravo. (Pomocou skrutkovača vyberte skrutku a bočnú kefu a upevnite novú bočnú kefu.)
4. Pre zaistenie účinného čistenia používajte prístroj opatrne.

4. Údržba

4.1 Nádobu na prach a filter

Vyberte nádobu na prach a vyčistite ju.

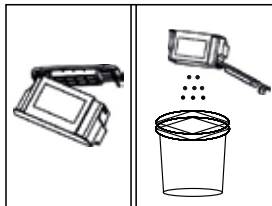

Filter na prach umyte vodou.



UPOZORNENIE: Pre zaistenie účinného čistenia po každom použití prístroja vyčistite nádobu na prach.

Nádobu na prach nechajte uschnúť.




4.2 Mop


Po každom použití mop vyperte.

4.3 Prívod nasávania a bočná kefa

Ak je prívod nasávania zanesený prachom, očistite ho handričkou.

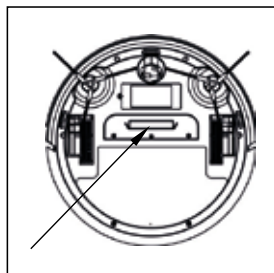


Vyberte bočnú kefu a odstráňte zachytené nečistoty.

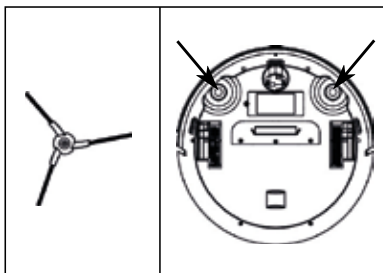


4.4 Ďalšie časti

Senzor pravidelne čistite, aby sa neznížila jeho citlivosť.


Pravidelne čistite medzeru medzi krytom a nárazníkom.

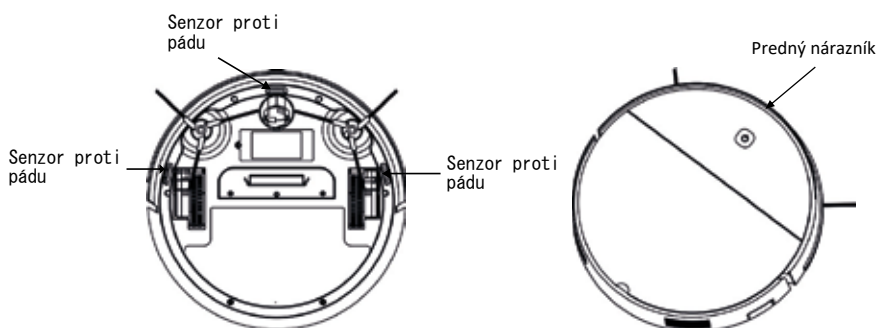

Pravidelne čistite univerzálne koliesko, zníži sa tak hlučnosť a zamedzíte namotávaní vlasov.

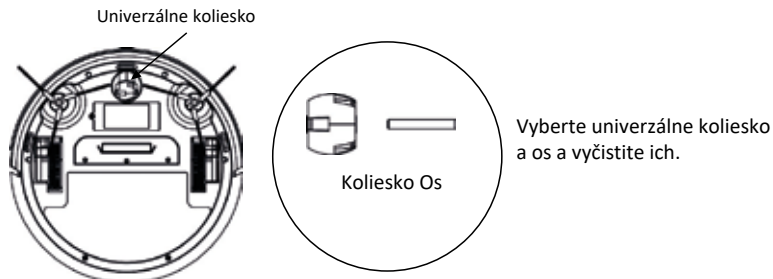

Pravidelne čistite koliesko, zníži sa tak hlučnosť a zamedzí namotávanie vlasov.

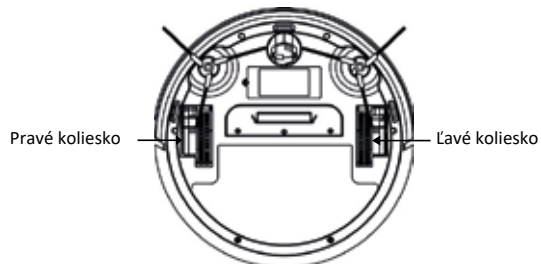

5. Riešenie problémov

Ak sa pri používaní prístroja vyskytne porucha, najprv postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Č.	Problém	Možná príčina	Riešenie
1	Prístroj nefunguje.	Prístroj nie je zapnutý.	Stlačte vypínač a zapnite prístroj.
		Vybitá batéria.	Prístroj nabite pomocou adaptéra.
2	Prístroj nejde nabiť.	Porucha kontaktov nabíjania	Ubezpečte sa, že adaptér nie je poškodený.
3	Prístroj cúva.	Senzor proti pádu je znečistený.	Senzor vyčistite suchou handričkou.
4	Prístroj necúva.	Porucha predného nárazníka	Jemne poklepte na nárazník.
5	Prístroj nepracuje správne.	Do koliesok sa niečo zamotalo.	Vyčistite kolieska.
6	Bočná kefa nepracuje správne.	Kefa nebola správne nasadená.	Nainštalujte ju správne.
		Do kefy sa niečo zamotalo.	Vyčistite kefu.
7	Nádoba na prach nepracuje správne.	Nádoba nebola správne nainštalovaná.	Nainštalujte ju správne.
8	Porucha univerzálneho kolieska	Do kolieska sa niečo zamotalo.	Vyberte koliesko a vyčistite ho.
9	Ďalšie problémy	Neznáma príčina	Prístroj vypnite/zapnite Prístroj vypnite, položte na podlahu a znova ho zapnite.



Upozornenie: Ak vám vyššie uvedené riešenia nepomôžu problém vyriešiť, obráťte sa na servisné stredisko.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

VYHLASENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 62.50-RV-200 Vysávač robotický RV 200 PROTECO

Typ výrobku: KRV305

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločností.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 60335-2-10:2003+A1:2008
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou: PT&C (Guangdong)Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongchen Street, Dongguan, Guangdong, China

Vydané na základe certifikátov a reportov : PTC20011002301S-LD01, PTC200112301E-EM01,
NGBEC2001094501.


Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbrezi 63
518 03

V Bratislave, dňa 19.10.2020



Libor Knap
Konateľ Spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230

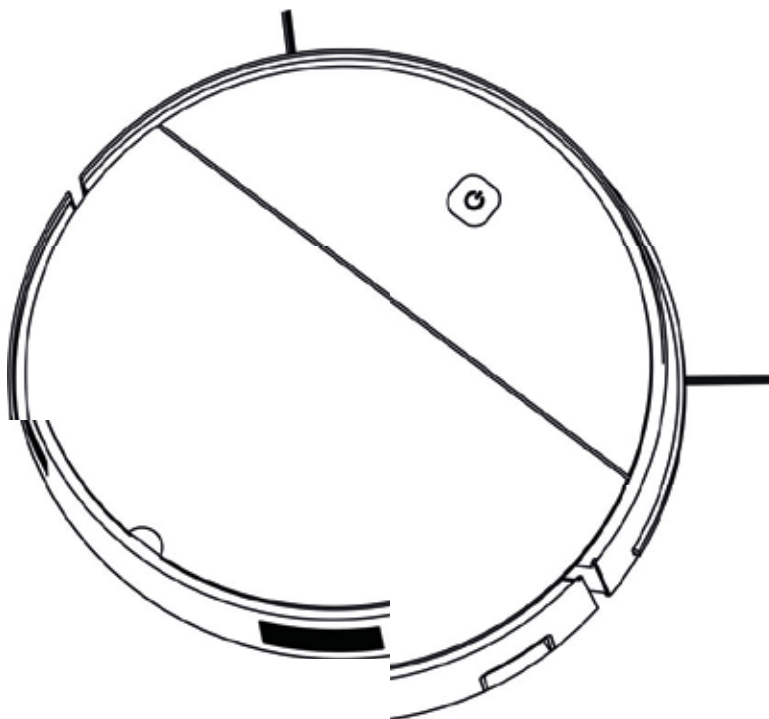

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk